








SIPHONS ABLÄUFE



HL Sifoni

3. Vannām

3



Ø 8-1



HL Sifoni vannām

Vispārīgā projektēšanas un montāžas informācija

▲ Pieejamība:

Projektējot vannu, jāparedz ātra un uzticama piekļuve sifonam. Pateicoties specifiskai formai, sifons pats izskalojas, t. i., praktiski nepiesārņojas.

Uzmanību! Nosprostojošies notekūdeņu cauruļvadam, tā tīrīšanai nedrīkst izmantot saspiestu gaisu!

▲ Izturīgs materiāls

Lai nodrošinātu HL sifonu ilgmūžību, tie tiek ražoti tikai no kvalitatīva misiņa.

▲ tra un viegla montāža

Pateicoties Tscaurules un sifona korpusa šarnīra tipa savienojumam, sifonu viegli savienot ar kanalizācijas cauruļvadu. Sifoni savienojumi ar polipropilēna vai polivinilhlorīda caurulēm ar uzmvām. Iespējama kontakmetināšana ar polietilēna caurulēm.

▲ Svarīgi! Hermētiskuma pārbaude

Pirms nodošanas ekspluatācijā, jāpārbauda sifona un pārplūdes savienojuma hermētiskums, jo vēlāk to izdarīt nebūs iespējams. Hermētiskuma pārbaude

jāveic ar korķi un bez redzamām sifona daļām. Redzamās sifona daļas var uzstādīt beidzamajā būvniecības stadijā.

Standartsatīvie dokumenti

EN 274 Sanitārās ierīces
Ūdens izlaišanas ierīces izlietnēm, bidē un vannām.

HL Sifoni vannām – apskats

Sifoni




Artikuls	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
Nosaukums	Izlaišanas pusautomāts	Izlaišanas pusautomāts ar 80 cm trosi	Izlaišanas pusautomāts ar kombinēto pārplūdi un vannas piepildīšanas ierīci	Izlaišanas pusautomāts ar kombinēto pārplūdi un vannas piepildīšanas ierīci ar 80 cm trosi
Apraksts	Sifons standarta vannām, izlaišanas atvēršana un aizvēršana pārplūdē iebūvēts pagriežams rokturītis.	Sifons vannām ar palielinātu attālumu starp pārplūdi un izlaišanu, korķa atvēršana un aizvēršana, pārplūdē uzstādīts rokturītis.	Vannas piepildīšanas un izlaišanas sifons, korķa atvēršana un aizvēršana pārplūdē, uzstādīts pagriežams rokturītis.	Sifons vannām ar palielinātu attālumu starp pārplūdi un izlaišanu, korķa atvēršana un aizvēršana, pārplūdē uzstādīts pagriežams rokturītis.

HL Sifoni vannām – informācija


HL555N Vannas izlaišanas pusautomāts

Informācija

Caurplūde	0,67 l/s
Materiāls	PP, PE izteka: savienojums ar cauruli ar uznavu vai sadurmetināšana ar PE cauruli
Redzamās daļas	Niķelēts misiņš
Pievienošana	6/4"
Izteka	DN40/50, horizontāla, ar lodveida šarnīru, pagriežama 280° horizontāli, 10° vertikāli.
Standarts	EN 274
Hidroizvara augstums	50 mm
Papild-informācija	Noliešanas atvēršanas un aizvēršanas mehānisms (zobsti- enis), elastīga pārplūdes šļūtene, dubults izlaišanas blīvējums, trose no nerūsējošā tērauda (CrNi 18/10), iespēja pievienot Ø 8–13 mm šļūteni konversātam no tvaika ģeneratora. Vannas sienas biezums līdz 13 mm

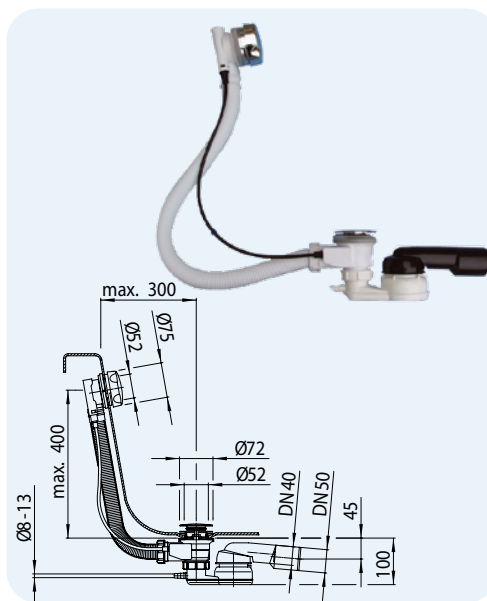

Artikuls	Izmērs	Trošes garums
555N	DN40/50	60 cm

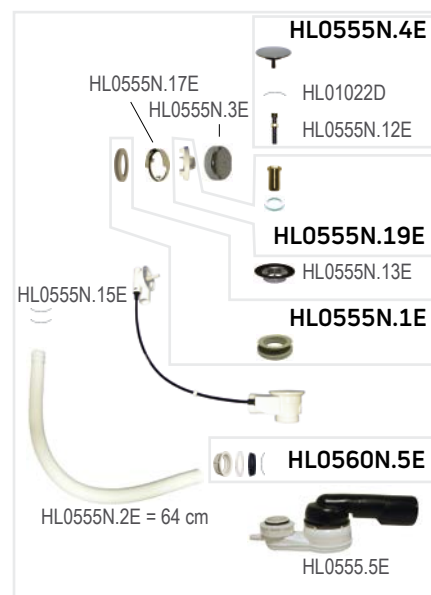


Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
900 g	+003730	5


HL555N.0, HL555N.L.0 Izlaišanas pusautomāts līdzīgs kā HL555N, tikai bez redzamām daļām

Informācija

Caurplūde	0,67 l/s
Materiāls	PP, PE izteka: savienojums ar cauruli ar uznavu vai sadurmetināšana ar PE cauruli
Redzamās daļas	bez redzamām daļām
Pievienošana	6/4"
Izteka	DN40/50, horizontāla, ar lodveida šarnīru: pagriežams par 280° horizontāli, 10° vertikāli.
Standarts	EN 274
Hidroizvara augstums	50 mm
Papild-informācija	Noliešanas atvēršanas un aizvēršanas mehānisms (zobsti- enis) elastīga pārplūdes šļūtene, dubulta izlaišanas blīve, trose no nerūsējošā tērauda (CrNi 18/10), iespēja pievienot Ø 8–13 mm šļūteni konversātam no tvaika ģeneratora. Vannas sienas biezums līdz 13 mm

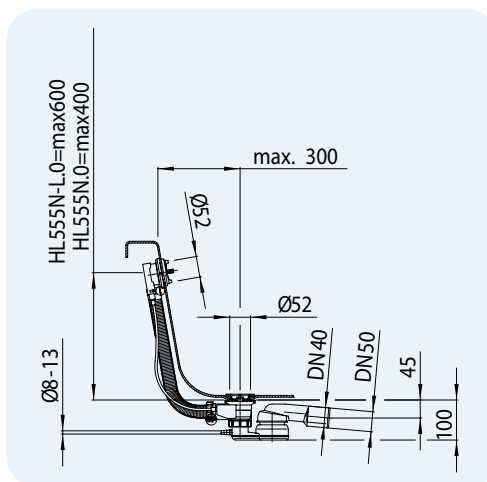

Artikuls	Izmērs	Trošes garums
555N.0	DN40/50	60 cm
555N.L.0	DN40/50	80 cm

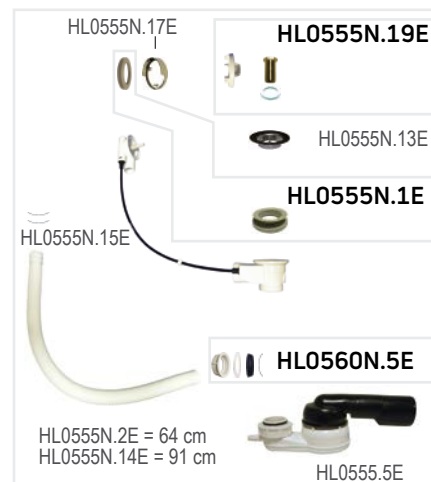

Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
735 g	+003792	5
735 g	+016044	1

HL555N.1 – HL555N.4 Izlaišanas pusautomātu HL555N.0, HL555N.L.0 redzamās daļas

Informācija

Materiāls	555N.1: niķelēts misiņš 555N.2: augstas kvalitātes misiņš 555N.3: misiņš ar baltu pārklājumu 555N.4: zeltīts misiņš
Standarts	EN 274





Artikuls	Redzamās daļas	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
555N.1	Niķelēts misiņš	305 g	+003815	1
555N.2	augstas kvalitātes misiņš	305 g	+003839	1
555N.3	misiņš ar baltu pārklājum	305 g	+003877	1
555N.4	zeltīts misiņš	305 g	+003891	1

HL560N, HL560N.L Izlaišanas pusautomāts ar kombinētu vannas uzpildes un pārplūdes ierīci

Informācija

Caurplūde	0,67 l/s
Materiāls	PP, PE izteka: savienojums ar cauruli ar uznavu vai sadurmetināšana ar PE cauruli
Redzamās daļas	Niķelēts misiņš
Pievienošana	6/4"
Izteka	DN40/50, horizontāla, ar lodveida šarnīru: pagriežama 280° horizontāla, 10° vertikāla.
Ūdens ievads	ūdens ievads uzstādīts pirms pārplūdes, ūdens pievienošana: ar 3/4" vītņi, no labās vai kreisās puses
Standarts	EN 274
Hidroaizvara augstums	50 mm
Papild-informācija	Noliešanas atvēršanas un aizvēršanas mehānisms (zobstienis), elastīga pārplūdes šūtene, dubults izlaišanas blīvējums, nerūsējošā tērauda trose (CrNi 18/10), iespēja pievienot Ø 8–13 mm šūtene kondensātam no tvaika ģeneratora. Vannas sienīgas biezums līdz 13 mm

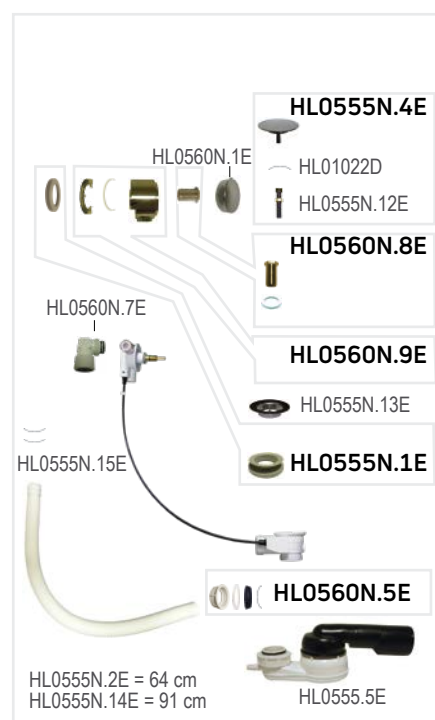
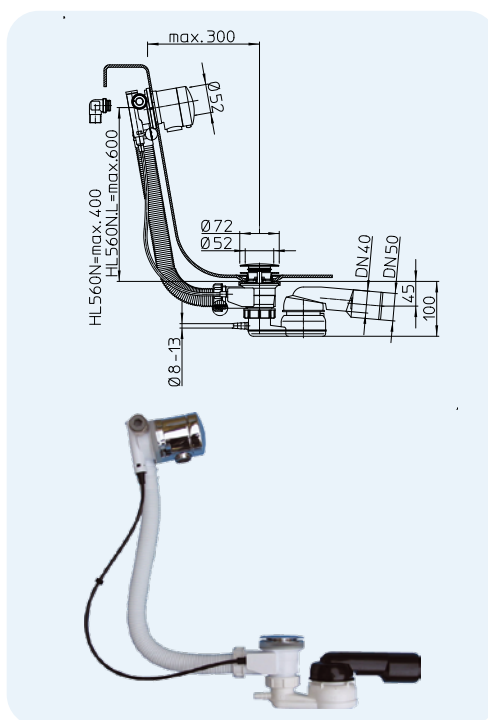


Artikuls	Izmērs	Troses garums	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
560N	DN40/50	60 cm	2340 g	+012428	1
560N.L	DN40/50	80 cm	2345 g	+012503	1

HL51 Izteka vannām ar pārplūdi un korķi, bez sifona

Informācija

Caurplūde	0,92 l/s
Materiāls	PP
Pievienošana	6/4"
Izteka	vertikāla ar ārējo vītņi 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	Dušas paliktņiem un sēžamajām vannām

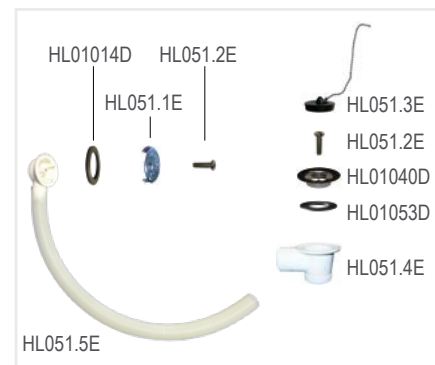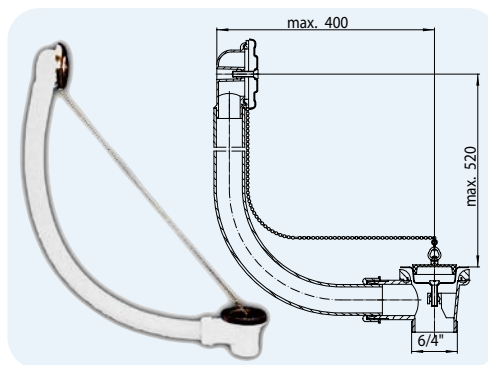


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
51	6/4"	290 g	+300518	1

HL500 Pašizskalojošs vannas sifons ar lodveida šarnīru

Informācija

Caurplūde	0,83 l/s
Materiāls	PP, PE izteka: savienojums ar cauruli ar uznavu vai sadurmetināšana ar PE cauruli
Pievienošana	6/4"
Izteka	DN40/50, horizontāla, ar lodveida šarnīru: pagriežama 280° horizontāla, 10° vertikāla.
Standarts	EN 274
Hidroaizvara augstums	50 mm
Papild-informācija	iespēja pievienot Ø 8–13 mm šļūteni kondensātā no tvaika ģeneratora.

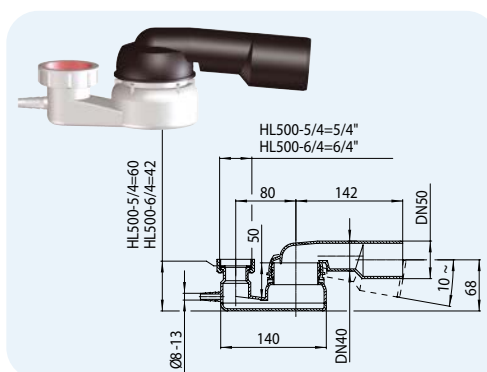


Artikuls	Izmērs	Savienojuma vītne	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10

HL500N Vannas sifons

Informācija

Caurplūde	0,52 l/s
Materiāls	PE savienojums ar cauruli ar uznavu vai sadurmetināšana ar PE cauruli
Pievienošana	500N-5/4: savienojuma vītne 5/4" 500N-6/4: savienojuma vītne 6/4"
Izteka	DN40/50, horizontāla
Standarts	EN 274
Hidroaizvara augstums	50 mm
Papild-informācija	bez lodveida šarnīra

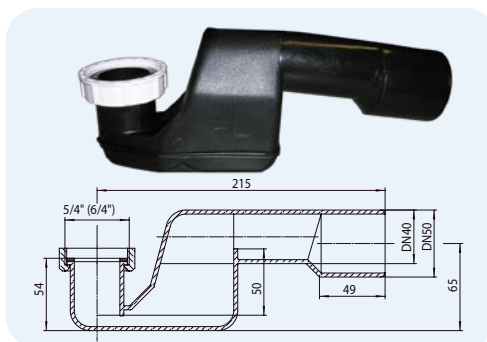


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10

HL16 Savienošanas līkums

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	šarnīruzgrieznis 6/4"
Izteka	horizontāla, DN40
Standarts	EN 274

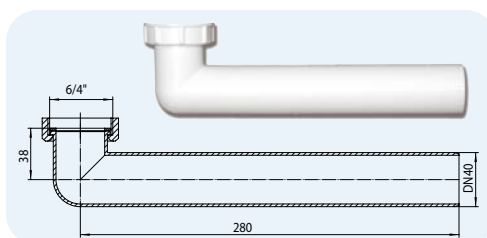

Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1

