








SIPHONS ABLÄUFE




Sifonat HL

3. Vaska



Ø 8-1



Sifonat HL për vaska

Informacion bazë rreth dizajnit dhe montimit

▲ Dizajni: I aksesueshëm lehtësisht

Nëse vaska është me shtresa, jeni të lutur të kujdeseni për pastrimin dhe mirëmbajtjen e sifonit. KUJDES: Shmangni pastrimin me ajër të kompresuar, pasi mund të shkulni pjesët lidhëse në sifon ose në tubin e shkarkimit.

▲ Materiale të forta

Për të garantuar jetëgjatësinë e setit të vaskës, HL përdor vetëm pjesë prej tunxhi të fortë.

▲ Montim i thjeshtë dhe i shpejtë

Sifonat HL për vaskat janë të pajisur me lidhje të rrotullueshme të cilat thjeshtojnë montimin. Të gjitha daljet e sifonave tanë lidhen me tuba me gominë me zhytje ose saldoohen me tuba PE.

▲ E rëndësishme: Testi i rrjedhjes

Si lidhja e ujëmbledhësit, ashtu edhe lidhja e shkarkimit të tejbushjes duhen testuar për rrjedhje, pasi riparimi i më vonë mund të ketë kosto të larta. Testi i rrjedhjes mund të bëhet gjatë ndërtimit, pasi nuk është e nevojshme të instalohen paraprakisht pjesët e dukshme.

Standartet/direktivat përkatëse

EN 274 Ujëmbledhësat dhe sifonat për pajisje sanitare

Sifonat HL për vaska - Produktet - Përmbledhje

Sifonat / Valvulat




Produkti	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
Përshkrimi	Set vaske për mbetje dhe tejbushje	Set vaske për mbetje dhe tejbushje me kabëll kavo 80cm, pa pjesë të dukshme.	Set vaske për mbetje, tejbushje, dhe furnizim me ujë	Set vaske për mbetjet, tejbushjen dhe furnizimin me ujë, me kabëll kavo 80cm
Funksioni	Për krijim sifoni në vaska standarte, hapja dhe mbyllja e tapës kryhet nga kthimi i dorezës në njësinë e tejbushjes.	Për krijim sifoni në vaska me distanca më të gjata midis pikës së tejbushjes dhe shkarkimit. Hapja dhe mbyllja e tapës kryhet nga kthimi i dorezës në njësinë e tejbushjes.	Krijim sifoni, furnizim me ujë, hapje/mbyllje e tapës dhe tejbushje me dorezë që kthehet.	Për vaska me distancë më të gjatë midis pikës së tejbushjes dhe shkarkimit. Krijim sifoni, furnizim ujë, hapje/mbyllje e tapës dhe tejbushje me dorezë që kthehet.

Sifonat HL për vaska - Produktet - Të dhënat


HL555N Set vaske për mbetje dhe tejmbushje

Të dhënat

Kapaciteti	0,67 l/s
Materiali	PP, dalje me zhytje ne gomine ose e saldueshme
Pjesët e dukshme	Tunxh i kromuar
Dimensioni i bashkimit	6/4"
Dimensioni i daljes	DN40/50, e përshtatshme në gjatësi, horizontale.
Standarti	EN 274
Lartësia e sifonit	50 mm
Informacion shtesë	Mekanizëm varëse me dhëmbëza, dorezë që kthehet, tub fleksibël tejmushje, dopjo rondere për tapën, kabëll kavo prej inoksi (CrNi 18/10), bashkues shtesë 8-13mm për tubat e rrjedhjes. Përdoret për vaska me trashësi materiali maksimumi 13mm.

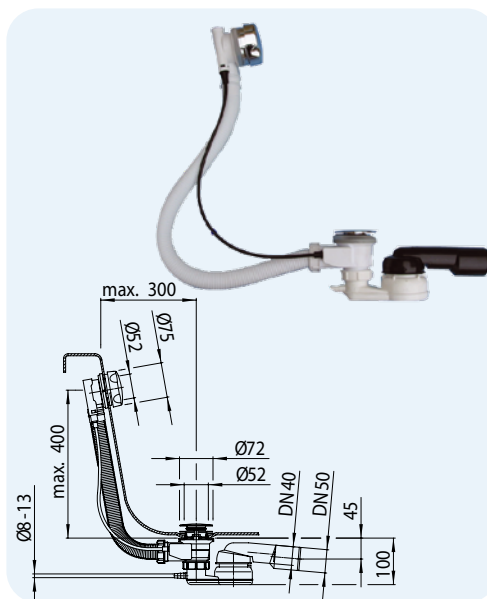

HL-Nr.	Dimensioni	Gjatësia e kabllit kavo
555N	DN40/50	60 cm

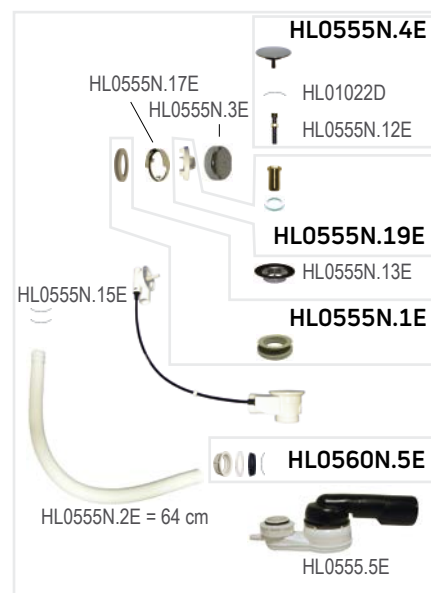


Pesha	EAN	Copë/paketim
900 g	+003730	5


HL555N.0, HL555N.L.0 Set vaske si HL555N, por pa pjesë të dukshme

Të dhënat

Kapaciteti	0,67 l/s
Materiali	PP dalje me zhytje ne gomine ose e saldueshme
Pjesët e dukshme	pa pjesë të dukshme
Dimensioni i bashkimit	6/4"
Dimensioni i daljes	DN40/50, e përshtatshme në gjatësi, horizontale. Lidhje e rrotullueshme: Rrotullohet 280°, paloset 10°
Standarti	EN 274
Lartësia e sifonit	50 mm
Informacion shtesë	Mekanizëm varëse me dhëmbëza, dorezë që kthehet, tub fleksibël tejmushje, dopjo rondere për tapën, kabëll kavo prej inoksi (CrNi 18/10), bashkues shtesë 8-13mm për tubat e rrjedhjes. Përdoret për vaska me trashësi materiali maksimumi 13mm.

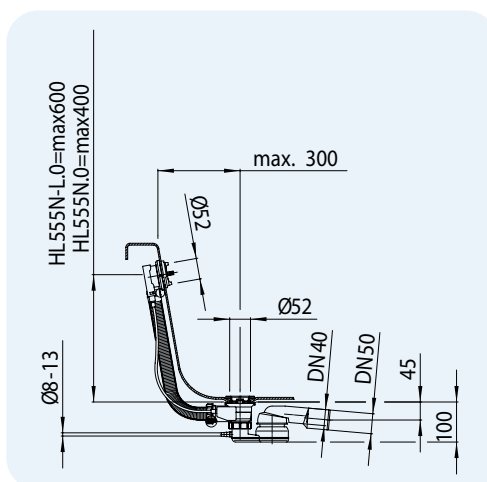

HL-Nr.	Dimensioni	Gjatësia e kabllit kavo
555N.0	DN40/50	60 cm
555N.L.0	DN40/50	80 cm

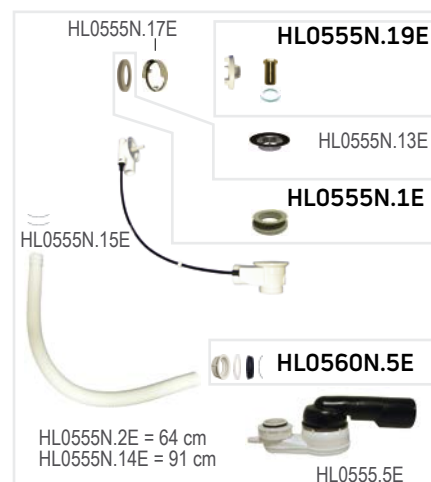

Pesha	EAN	Copë/paketim
735 g	+003792	5
735 g	+016044	1

HL555N.1 – HL555N.4 Pjesë të dukshme për setet e vaskave HL555N.0 ose HL555N.L.0

Të dhënat

Materiali	HL555N.1: Tunxh i kromuar HL555N.2: Tunxh i fortë HL555N.3: Tunxh i bardhë HL555N.4: Tunxh i veshur me ar
Standarti	EN 274





HL-Nr.	Pjesë të dukshme	Pesha	EAN	Copë/paketim
555N.1	Tunxh i kromuar	305 g	+003815	1
555N.2	Tunxh i fortë	305 g	+003839	1
555N.3	Tunxh i bardhë	305 g	+003877	1
555N.4	Tunxh i veshur me ar	305 g	+003891	1

HL560N, HL560N.L Set vaske për mbetjet dhe tejmbushjen me furnizim uji të integruar

Të dhënat

Kapaciteti	0,67 l/s
Materiali	PP, dalje me zhytje ne gomine ose e saldueshme
Pjesët e dukshme	tunxh i kromuar
Dimensioni i bashkimit	6/4"
Dimensioni i daljes	DN40/50, e përshtatshme në gjatësi, horizontale. Lidhje e rrotullueshme: Rrotullohet 280°, paloset 10°
Furnizim uji	i integruar , bashkues 3/4" majtas ose djathtas
Standarti	EN 274
Lartësia e sifonit	50 mm
Informacion shtesë	Mekanizëm varëse me dhëmbëza, dorezë që kthehet, tub fleksibël tejmbushje, dopjo rondere për tapën, kabëll kavo prej inoksi (CrNi 18/10), bashkues shtesë 8-13mm për tubat e rrjedhjes. Përdoret për vaska me trashësi materiali maksimumi 13mm.

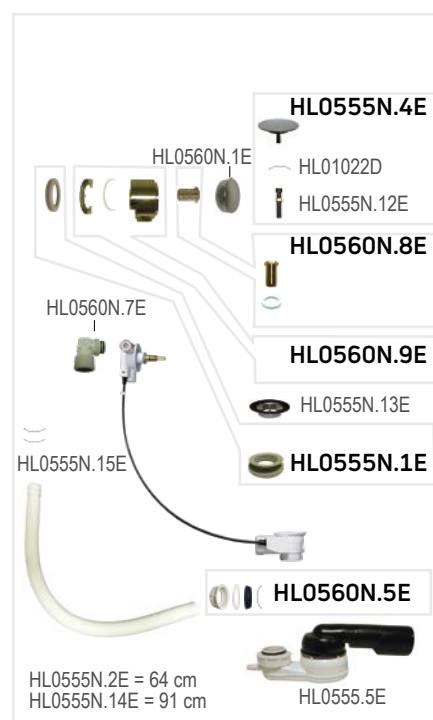
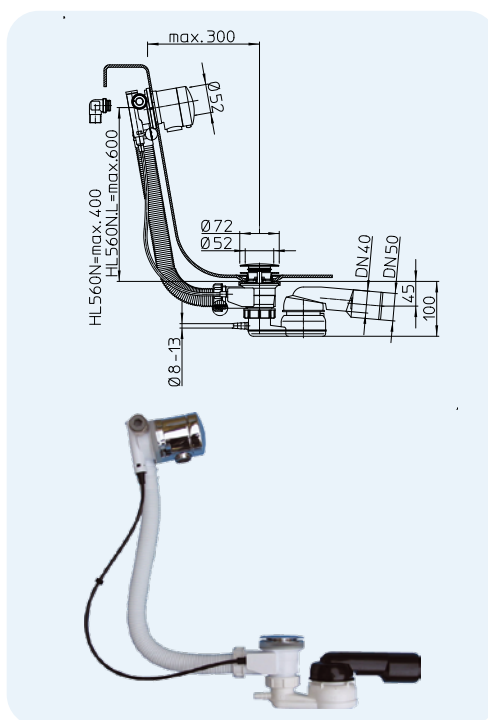


HL-Nr.	Dimensioni	Gjatësia e kabllit kavo	Pesha	EAN	Copë/paketim
560N	DN40/50	60 cm	2340 g	+012428	1
560N.L	DN40/50	80 cm	2345 g	+012503	1

HL51 Set vaske për mbetjet dhe tejmbushjen me zinxhir dhe tapë

Të dhënat

Kapaciteti	0,92 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	6/4"
Dimensioni i daljes	fileto mashkull 6/4" vertikale
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	përdoret edhe për pllake dushi, edhe për vaska të vjetëruara

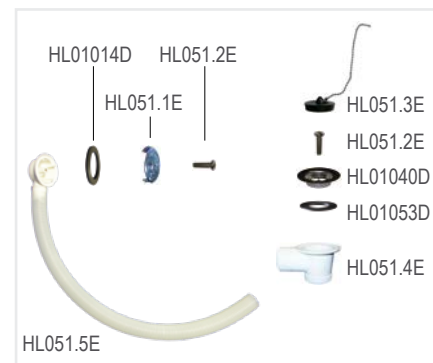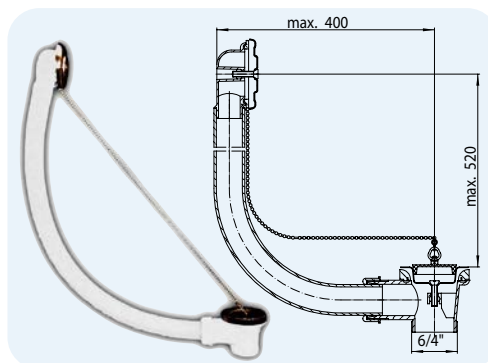


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
51	6/4"	290 g	+300518	1

HL500 Sifon vaske me lidhje të rrotullueshme

Të dhënat

Kapaciteti	0,83 l/s
Materiali	PP, dalje me zhytje ne gomine ose e saldueshme
Dimensioni i bashkimit	6/4"
Dimensioni i daljes	DN40/50, e përshtatshme në gjatësi, horizontale, Lidhje e rrotullueshme : Rrotullohet 280°, paloset 10°
Standarti	EN 274
Lartësia e sifonit	50 mm
Informacion shtesë	Bashkues shtesë për tubat e rrjedhjes 8-13mm.

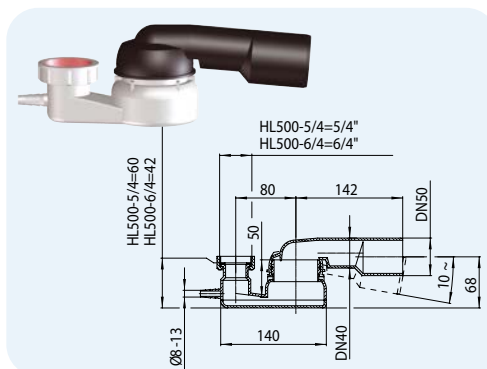


HL-Nr.	Dimensioni	Filetot	Pesha	EAN	Copë/paketim
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10



HL500N Sifon vaske

Të dhënat

Kapaciteti	0,52 l/s
Materiali	PE: futet ne gomine ose e saldueshme
Dimensioni i bashkimit	500N-5/4: Fileto 5/4" 500N-6/4: Fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	DN40/50, e përshtatshme në gjatësi, horizontale.
Standarti	EN 274
Lartësia e sifonit	50 mm
Informacion shtesë	Nuk ka lidhje të rrotullueshme

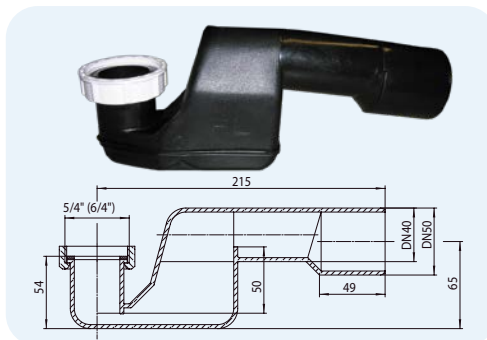


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10



HL16 Bashkues bërryl

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Fileto 6/4"
Dimensioni i daljes	Horizontale, DN40
Standarti	EN 274

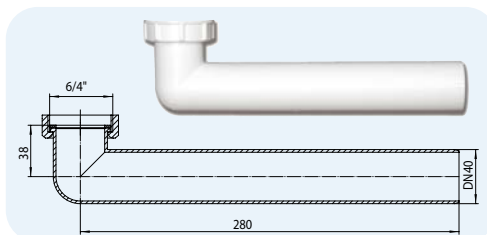

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1



