

KULTURBEZIRK ST. PÖLTEN
WWW.KULTURBEZIRK.AT

**перфектно планиране,
перфектно оттичане**



HL СЕРИЯ PERFЕКТ

Големи подови сифони

**Осигуряване със защитен елемент
срещу пожар-според нормите за
пожаробезопасност
Материал PP: алтернатива на чугуна
Опростен монтаж**




SIFONE

HL[®]

ABLÄUFE

HL се грижи за доброто оттичане

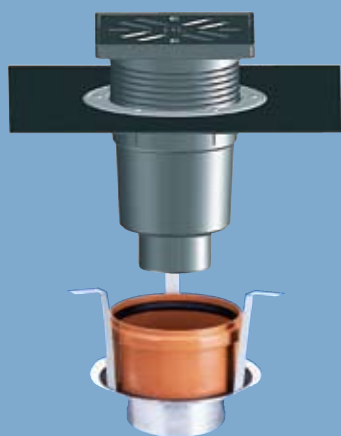

За етажни гаражи

HL616.1H с HL860

Защита срещу пожар + съответствие с противопожарните норми

Противопожарен клас R 90

Съответствие с противопожарните норми


Битумна мембрана

Товарен клас до 12,5 т

Опростен монтаж

Малко тегло

Алтернатива на чугун

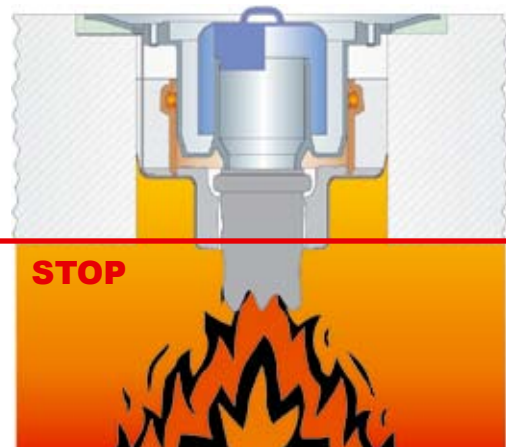

STOP
HL860 в случай на пожар: устойчивата на огън набъбваща маса запушва отвора на етажната плоча при 150°C.

Защита от пожар при HL

HL860 предотвратява проникването на топлина, дим и пламък вертикално по етажите. Една устойчива на огън набъбваща маса се раздува при повече от 150°C и така затваря отточната тръба на подовия сифон. HL860 е проверен и има разрешително Nr.: Z-19.17-1543.

Перфектно комбинирани

Дали ще се монтира на пода на етажен гараж, двор, сутерен или плосък покрив, новата серия ГОЛЕМИ СИФОНИ на HL предлага еднакви предимства за всяка област, изискваща даже и специални подови сифони. При това с подовите сифони PERFЕКТ се работи толкова лесно, както и при всички HL-продукти.

Подовите сифони от серията PERFЕКТ можете да използвате не само със защитния елемент HL860, но и в много други вариации: с рамка и решетка от чугун, неръждаема стомана или пластмаса, в зависимост от Вашите изисквания за товарен клас (за чугун до 12,5 т), дизайнерски или санитарни изисквания (неръжд. стомана) или ниска цена (пластмаса). Цялата серия е подготвена в двата варианта оттичане на сифоните - странично и долно. Сифоните се произвеждат на разположение с клапа против миризми, воден затвор, пръстен и фланец за връзка с хидроизолация, с битумна мембрана, удължители по височина с рамки от чугун или пластмаса и нагревателен саморегулиращ се кабел - комплект.



За дворове, гаражи, сутерени

HL606

Опростено свързване към канали и шахти

Отговаря на строителните норми
Свързване към пластмасови тръби

Лесен за монтаж

Малко тегло

Товарен клас 1,5 т или 12,5 т

Решетки: PP, неръждаема

стомана, чугун

За плоски покриви

HL616S

Еlegantна форма: с решетка от неръждаема стомана

Спира надеждно миризмите

Сигурен против замръзване

Клапа: спира миризмите

Отговаря на строителните норми

Лесен за монтаж

Малко тегло

Еlegantна форма: с решетка от неръждаема стомана

