



In|Floor. Così pulito!



In|Floor canaline doccia serie HL53



HL053M



HL053P



Nuova copertura HL053S standard,  
con un prezzo particolarmente interessante

HL053S Standard

# In|Floor. Così pulito!

Facile pulizia, design esclusivo,  
pendenza laterale già inclusa per un drenaggio perfetto

- Punti di forza nel design e nella qualità
- pendenza laterale inclusa per un perfetto drenaggio
- Superficie piatta, facile da pulire e drenaggio sicuro
- Sifone antiodore raccogli sporco, facile da pulire e completamente estraibile
- Regolabile in altezza
- Facile installazione, facile da impermeabilizzare, la copertura può essere installata direttamente sopra il kit impermeabilizz. regolabile fino alla altezza massima delle piastrelle, il kit impermeabilizza collare è facilmente installabile nel corpo di scarico con un semplice click
- Consigliato soprattutto nelle ristrutturazioni, la direzione dello scarico può essere posizionato in diverse direzioni, il collare per l'impermeabilizzazione può essere installato manualmente sotto le piastrelle senza disturbare la posa del massetto, un lavoro pulito e senza piegature del kit di impermeabilizzazione

## Informazioni Tecniche

Altezza di installazione: 90 mm/65 mm

Altezza dell'acqua nel sifone: 50 mm/30 mm

Capacità di scarico: 0,8 l/s - 0,4 l/s

### Adattabile per pavimentazione:


HL053P(M): 10 - 32 mm (colla inclusa)

HL053S: 12 - 32 mm (colla inclusa)

### Lunghezze:

HL053P(M): 800 - 1500 mm (accorciabile)

HL053S: 900, 1000 e 1200 mm (accorciabile)

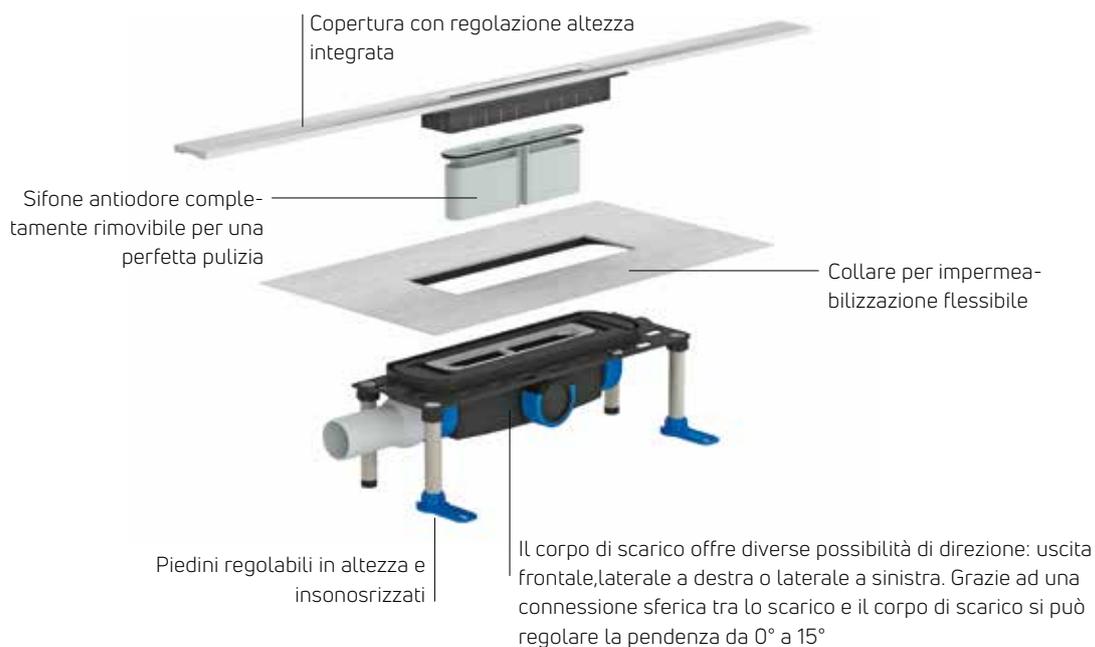

## Rifinitura della copertura

HL053S standard, acciaio inox spazzolato



HL053P Acciaio inox, lucido



HL053M Acciaio inox, spazzolato



<b>Corpo di scarico:</b>	Entrambe le versioni per nuove costruzioni (HL53K) e per ristrutturazioni (HL53KF) sono già normalmente disponibili. Questi corpi di scarico possono essere montati sia in centro al pavimento che a filo parete. Gli scarichi presenti sono sia laterali che centrale, il tessuto non tessuto per impermeabilizzare è già incluso, altezze regolabili e sifone estraibile.				
<b>Art. Nr.</b>	<b>Altezza d'installazione (dal fondo grezzo del massetto al corpo di scarico)</b>	<b>Capacità di scarico</b>	<b>Dispositivo antidore</b>	<b>Scarico</b>	<b>Prodotto</b>
HL53K	90mm - 143mm	0,8l/s	50mm	DN50	
HL53KF	65mm - 143mm	0,4l/s	30mm	DN40	

<b>Copertura : "Standard"</b>	Scarico in acciaio inox A2 con pendenza inclusa anche agli angoli, disponibile nelle lunghezze 900mm, 1000mm e 1200mm, larghezza 55mm, altezza 8mm. Può essere accorciato da entrambi i lati. Adatto per pavimentazioni di 12-32mm (parete 12-24mm) colla inclusa.			
<b>Art. Nr.</b>	<b>Superficie</b>	<b>Lunghezza</b>	<b>Prodotto</b>	
HL053S/90	Spazzolato	900mm		
HL053S/100		1000mm		
HL053S/120		1200mm		

<b>Coperture „Design“</b>	In acciaio inox A2, con pendenza inclusa, disponibile in lunghezze diverse, larghezza 55mm, altezza 6mm. Può essere accorciato da entrambi i lati (max. 50mm) . Adatto per pavimentazioni 10-32mm (parete 12-24mm) colla inclusa.			
<b>Art. Nr.</b>	<b>Superficie</b>	<b>Lunghezza</b>	<b>Prodotto</b>	
HL053M/80	Spazzolato	800mm		
HL053M/85		850mm		
HL053M/90		900mm		
HL053M/95		950mm		
HL053M/100		1000mm		
HL053M/110		1100mm		
HL053M/120		1200mm		
HL053M/130		1300mm		
HL053M/140		1400mm		
HL053M/150		1500mm		
HL053P/80	Lucido	800mm		
HL053P/85		850mm		
HL053P/90		900mm		
HL053P/95		950mm		
HL053P/100		1000mm		
HL053P/110		1100mm		
HL053P/120		1200mm		
HL053P/130		1300mm		
HL053P/140		1400mm		
HL053P/150		1500mm		



HL Hutterer & Lechner GmbH  
 Brauhausgasse 3-5  
 A-2325 Himberg, Austria  
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
 office@hutterer-lechner.com  
 www.hutterer-lechner.com