

QUALITY FROM AUSTRIA



HL HUTTERER & LECHNER GMBH

**EASY & SAFE**



Date tehnice:

Inaltime de instalare : 80 - 250mm

Capacitate scurgere : 0.5 l/sec

Dimensiune capac : Ø113mm

## **E A S Y & S A F E**



Sifonul se livreaza impartit in 3 parti componente: corpul sifonului, setul pentru faiantar si setul de completare



Instalare simpla datorita corpului ajustabil in inaltime, cu reglare intarziata a inltimei.



Elementul flex (albastru) permite produsului sa compenseze abateri laterale de pana a 4cm intre corpul sifonului si cadita de dus.



Posibilitate de acces sigur la conducta de canalizare ca urmare a cartusului de sifon extractabil.



Posibilitatea inspectarii ulterioare a aparitiei umiditatii sub cadita de dus dupa instalarea acesteia, in orice moment.





Pe de-o parte, elementul flex asigura conectarea etansa la corpul sifonului datorita garniturii speciale de etansare, iar pe de alta parte, elementul flex garanteaza integrarea sigura cu hidroizolatia ce se executa sub cadita de dus.




HL570 FlexBox Completion Set

# HL570 FlexBox Completion Set

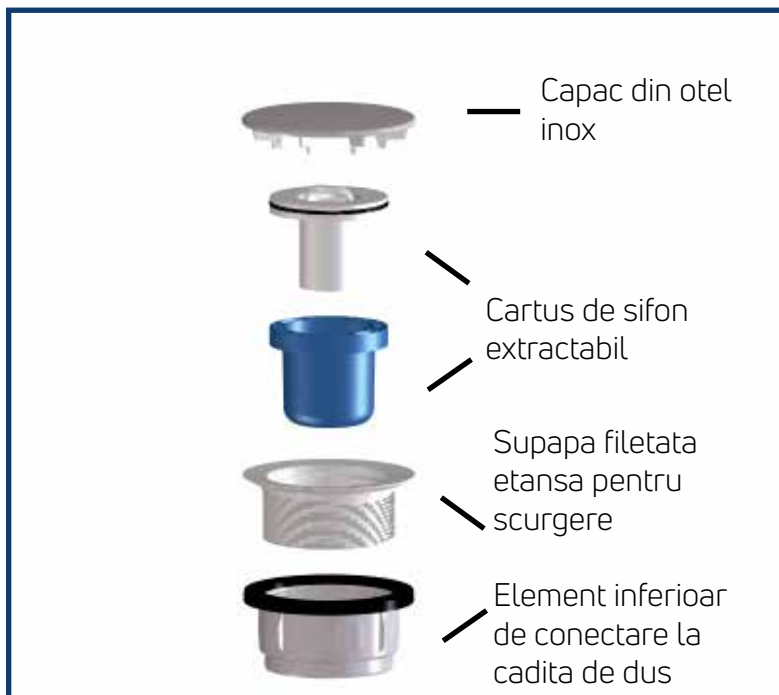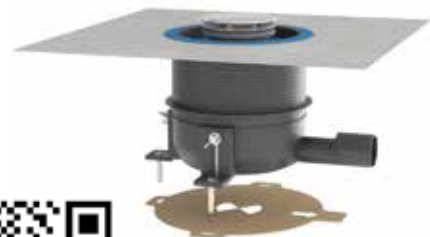

— Setul de completare

Kit de hidroizolare : se conecteaza la corpul de sifon cu o garnitura speciala de etansare si se integreaza in hidroizolatia pensulabila utilizate sub cadita de dus. Garnitura speciala asigura conectarea la cadita de dus cu o abatere laterala de pana la 40mm.

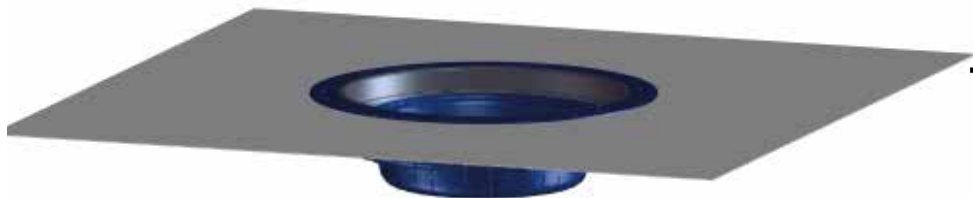

—



—

Corpul de sifon : Corpul de sifon se aseaza pe placa de beton. Panta de scurgere a tevi de scurgere se poate ajusta cu ajutorul celor 3 picioare speciale de fixare. Inaltimea minima de instalare: 80mm



**HL Hutterer & Lechner GmbH**  
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria  
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
office@hl.at  
www.hl.at