



**JEDNOSTAVNA
MONTAŽA**

Bezrubni prelaz

Za 100%
brtveni
prelaz!



Cijevni prolaz

HL800/110, HL800/125, HL800/160

- S bitumenskom kragom za brtveni spoj sa hidroizolacijom
- Masivne usne brtve od fleksibilne gume
- Stabilna navojna matica od PP



HL brine o dobroj odvodnji

HL800 Cijevni prolaz Hidro-izolacija za podrumске zidove, vanjske i unutarnje


- ✔ 100% brtvi
- ✔ Jednostavna i brza montaža
- ✔ Mokri podrumски zidovi su prošlost
- ✔ Sprečava prolaz vodi između cijevi i zida
- ✔ Također upotrebljiv za kutnu montažu
- ✔ Za cijevni pad do 10°

Jednostavno i efikasno novi proizvod HL800 (cijevni prolaz) rešava spajanje kanalне cijevi i zida.

HL800 se jednostavno navuče preko cijevi, njegova bitumenska kragna se povezuje sa bitumenskom trakom ili premazom zidne hidro-izolacije. Masivne usne brtve od fleksibilne gume prekrivaju kanalnu cijev, tako se postiže 100% brtveni prelaz između cijevi i izolacije. Sprečava prodor oborinskih voda tako da podrumски zidovi ostaju pošteđeni nepoželjnih fleka. Posebno u vlažnim klimatskim zonama i kod objekata građenih na kosom terenu to postaje odlučujući kriterij za suhi podrum. HL800 je također preko utičnog dijela primjenjiv za plastične i ljevano željezne cijevi. Kroz prilagodljivu bitumensku kragnu HL800 je primjenjiv i na rubovima.



HL800 i preko utičnog dijela upotrebljiv

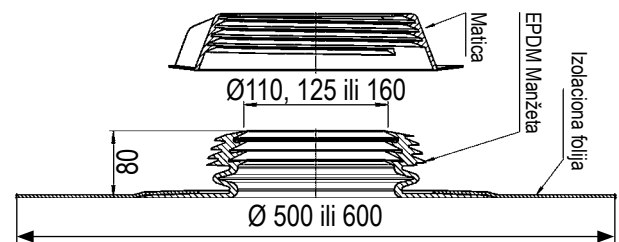

Podaci

S bitumenskom kragnom za brtveni spoj sa hidroizolacijom
Masivne usne brtve od fleksibilne gume
Stabilna navojna matica od PP
Primjenjiv i za utični dio cijevi
Odgovara za: plastične cijevi DN110, DN125 i DN160,
ljevano željezne cijevi DN110, DN125 ili DN150,
čelične cijevi sa vanjskim prečnikom 110 - 115 mm,
125 - 130 mm, 160 - 165 mm
Odgovara DIN 18195

