



In|Floor. Caałkiem czysto



In|Floor Seria wpustów liniowych



HL053M



HL053P



Nowa pokrywa HL053S Standard,  
czyli wpust "na każdą kieszeń"

HL053S Standard

# In|Floor. Caałkiem czysto

Bardzo proste czyszczenie, elegancki Design oraz zintegrowany spadek dla perfekcyjnego odwodnienia

- Akcent postawiony na wygląd i jakość
  - Zintegrowany spadek dla perfekcyjnego odwodnienia
  - Dyskretne odprowadzenie wody na powierzchni wpustu zapewnia teź łatwe czyszczenie
  - Zasyfonowanie: zbiera brud, ale jest całkowicie wyciągalne i przez to łatwo dostępne
  - Możliwe dopasowanie na długość
  - Prosty montaż i łatwe uszczelnienie
- Listwa odpływowa: znajduje się całkowicie nad powierzchnią uszczelnioną w płaszczyźnie płytek
- Kołnierz izolacyjny: elastyczny do połączenia z uszczelnieniem mineralnym, podpłytkowym i rolowanym za pomocą kliknięcia w szczelnym posadowieniu
- Przydatne na budowie: różnorodne pozycjonowanie odpływu do kanalizacji i oddzielnie zapakowany kołnierz izolacyjny do przekazania fliziarzowi (nie przeszkadza przy wykonaniu wylewki i pozostaje czysty oraz bez zagięć)

## Informacje techniczne

Wysokość zabudowy: 90 mm / 65 mm

Zasyfonowanie: 50 mm / 30 mm

Przepływ: 0,8 l /s / 0,4 l /s

Dla wysokości płytki z klejem:


HL053P(M): 10 – 32 mm (z klejem)

HL053S: 12 – 32 mm (z klejem)

Długości:

HL053P(M): 800 – 1500 mm (obcinalny)

HL053S: 900, 1000 und 1200 mm (obcinalny)

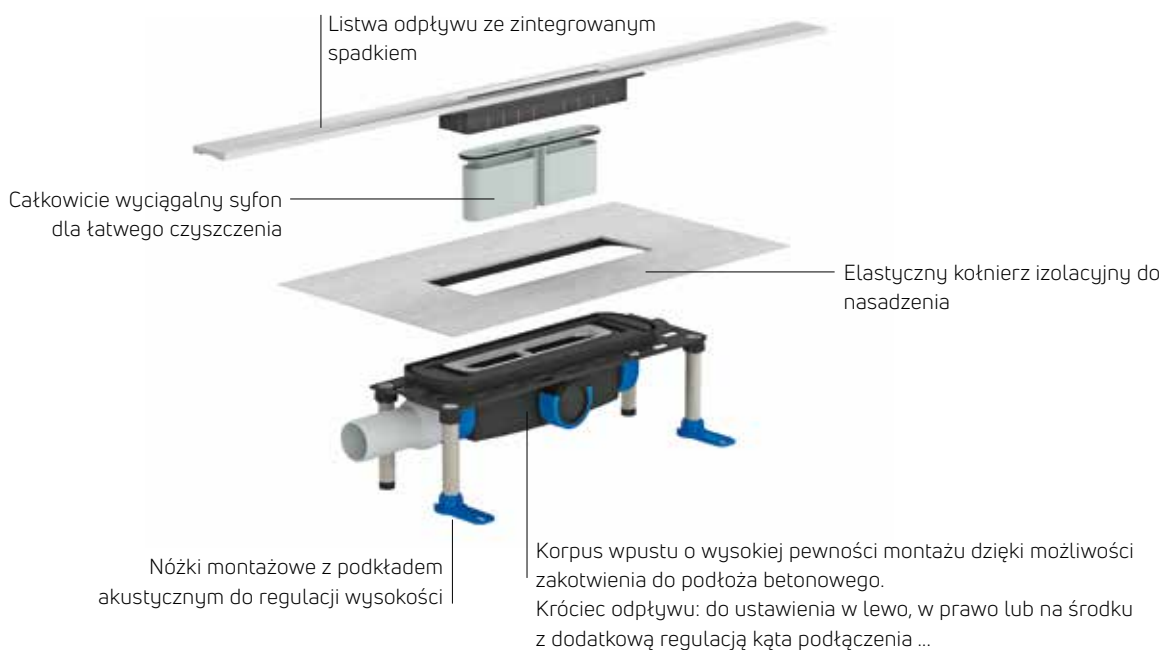

## Rodzaje pokryw wykończeniowych

HL053S Standard stal szlachetna szczotkowana ze spadkiem





HL053P Stal szlachetna błyszcząca - polerowana





HL053M Stal szlachetna szczotkowana



<b>Rodzaje korpusów:</b>	Dostępny jako "typowa" wersja (HL53K) dla nowych budynków lub w wersji "niskiej" (HL53KF) do renowacji. Korpus wpustu do montażu na środku lub przy ścianie z możliwością zakotwienia do podłoża. Króciec odpływu do podłączenia z lewej lub prawej strony oraz na środku. Zestaw izolacyjny w komplecie., regulowane nóżki i wyciągany syfon.				
Art. Nr.	Wysokość zabudowy (Zakres wysokości wylewki)	Przepływ	Zasyfonowanie	Średnica przyłącza	Typy
HL53K	90mm - 143mm	0,8l/s	50mm	DN50	
HL53KF	65mm - 143mm	0,4l/s	30mm	DN40	

<b>Pokrywa "Standard"</b>	Listwa odpływu ze zintegrowanym spadkiem typu "łódkowego" wykonana ze stali V2A. Dostępne długości 900mm, 1000mm, 1200mm. Szerokość listwy 55mm, wysokość 8mm. Możliwość obustronnego skrócenia. Dla wysokości płytek 12-32mm (grubość płytki ściennej 12-24mm) wraz z klejem.		
Art. Nr.	Powierzchnia	Länge	Typy
HL053S/90	Stal szcztokowana	900mm	
HL053S/100		1000mm	
HL053S/120		1200mm	

**Pokrywy "Design"** Stal V2A, ze zintegrowanym spadkiem, dostępna w różnorodnych długościach. Szerokość 55mm, wysokość 6mm. Dla wysokości płytek w zakresie 10-32mm, (grubość płytki ściennej 12 - 24mm) wraz z klejem.

Art. Nr.	Powierzchnia	Länge	Typy
HL053M/80	Stal szcztokowana	800mm	
HL053M/85		850mm	
HL053M/90		900mm	
HL053M/95		950mm	
HL053M/100		1000mm	
HL053M/110		1100mm	
HL053M/120		1200mm	
HL053M/130		1300mm	
HL053M/140		1400mm	
HL053M/150		1500mm	
HL053P/80	Chrom błyszczący	800mm	
HL053P/85		850mm	
HL053P/90		900mm	
HL053P/95		950mm	
HL053P/100		1000mm	
HL053P/110		1100mm	
HL053P/120		1200mm	
HL053P/130		1300mm	
HL053P/140		1400mm	
HL053P/150		1500mm	



HL Hutterer & Lechner GmbH  
 Brauhausgasse 3-5  
 A-2325 Himberg, Austria  
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
 office@hutterer-lechner.com  
 www.hutterer-lechner.com