

NOVE VELIČINE
Veća snaga odljeva
Uljevna rešetka 138 x 138mm

Užitak tuširanja bez granica

Vodeni zatvarač zadaha

Zatvarač zadaha Primus:
blokada zadaha i bez
zaporne vode

Serijska oprema:
INOX - okvir

HL SERIJA 60 PLUS

Podni odljevi za visokoučinkovite tuševe

Standardna izvedba: vodeni zatvarač zadaha

Primus izvedba: pouzdana blokada zadaha i bez zaporne vode

- Rješenje za redove tuševa, saune i wellness centre
- Posebno veliki kapacitet odljeva: 1-1.4 l/sek
- Klik-Klak-sistem za čvrsto držanje rešetke u okviru



HL brine o dobroj odvodnji

HL Serija 60 Plus: Užitek tuširanja bez granica

Tuševi velikog kapaciteta trebaju isto takve učinkovite podne odljeve. Nova HL serija odljeva 60 Plus izradjena je posebno za primjenu za redove tuševa u sportskim centrima, saunama i wellness-centrima.

Uljevna rešetka s mjerama 138 x 138mm i dodatnim otvorima osigurava odgovarajuće veliki odljev vode. Okviri su kod svih modela standardno izrađeni iz INOXA kao i rešetke, odgovaraju klasi nosivosti K3 (300kg).

Odljevi se mogu naručiti s

okomitim (DN50/75/110) ili vodoravnim (DN50/75) odvodom. „Svijetla točka“ kod vodoravne izvedbe je posebno niska ugradbena visina od svega 105mm. Sva tijela odljeva izrađena su iz PE-a (polietilen), tako da se mogu s PE-cijevima spajati varenjem ili klasično utičnim spojevima.

U unutrašnjosti postoji razlika: za ugradnju u često korištene tuš-uređaje prednost pri ugradnji

imaju modeli HL5100 ili 3100. Vodeni zatvarač zadaha kod tih modela omogućava odljev čak od 1,4 l/sek.

Prednosti održavanja modela HL5100Pr ili HL3100Pr: ugrađeni zatvarač zadaha blokira zadah čak i kad je voda iz sifona isparila. Nadolijevanje zaporne vode je suvišno.

Svim odljevima je zajedničko: građevinski nasadni okvir sprečava deformaciju odljeva prilikom ugradnje.

HL5100

Podni odljev s vodenim zatvaračem zadaha
Odvod horizontalni DN50/75
Kapacitet odljeva: 1 l/sek

Nova građevinska zaštita: neproblematična montaža brtvećih garnitura

Nova veličina: uljevna INOX-rešetka 138 x 138 mm

Okvir od INOXA

Plitko: visina ugradnje 105 mm

Sistem Klik-Klak: rešetka stoji čvrsto u okviru, ali se može otvoriti zbog čišćenja

Nastavak podesiv po visini

1 odljev - 2 dimenzije: DN50/75

HL5100Pr

Podni odljev sa zatvaračem zadaha Primus: blokada mirisa i bez vode u sifonu.
Odvod vodoravan DN50/75
Kapacitet odljeva: 0,8 l/sek

HL3100

Podni odljev sa vodenim zatvaračem zadaha
Odvod okomiti DN50/75/110
Kapacitet odljeva:
DN50: 1,25 l/sek
DN75/110: 1,4 l/sek

Vodeni zatvarač zadaha prema standardu: stupac zaporne vode 50 mm

1 odljev - 3 Dimenzije DN50/75/110


Zatvarač zadaha se vadi

Zatvarač zadaha Primus: blokada mirisa sa i bez vode u sifonu


Kućište od PE-a (polietilena)

HL3100Pr

Podni odljev sa zatvaračem zadaha Primus: blokada mirisa i bez vode u sifonu
Odvod okomiti DN50/75/110
Kapacitet odljeva: 0,8 l/sek

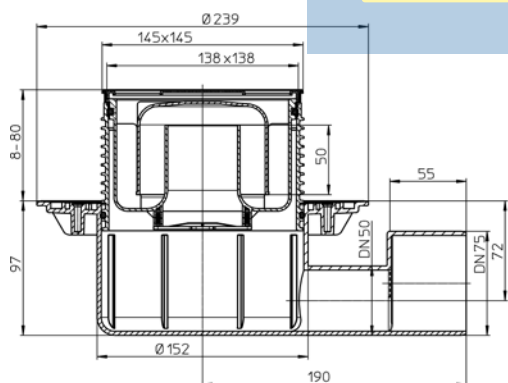

Nova funkcionalna građevinska zaštita kod HL-a svojim oblikom jamči odlično polaganje na betonsku podlogu (košuljicu). Brtveća garnitura se može postaviti bez ikakvih problema. Na taj je način isključeno da prirubnica prelazi preko ruba betonske podloge.

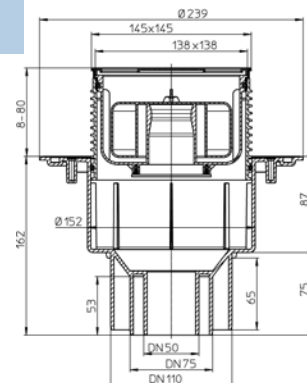

HL Hutterer & Lechner GmbH

Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg, Österreich
Tel 02235/86291 - 0, Fax 02235/86291 - 52
E-Mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com

Isporučio: