

QUALITY FROM AUSTRIA



HL HUTTERER & LECHNER GMBH

EASY & SAFE



Tehnični podatki:
Vgradna višina: 80 do 250 mm
Odtočna kapaciteta: 0.5 l/s
Dimenzija pokrova: Ø 113mm

E A S Y & S A F E



Odtočni komplet, razčlenjen glede na faze gradnje v set za grobo vgradnjo, tesnilni set in set za kompletiranje.



Enostavna montaža s po višini nastavljivim delom za grobo vgradnjo, naknadna prilagoditev višine na nivo izolacije.



Flex-Element (plavi) omogoča brez problema izravnavo stranskega odstopenja med grobim gradbenim delom in tuš kadjo do 4cm (plus/minus 2cm od sredine).



Varen dostop do odtočne cevi s snemljivim sifonskim vložkom.



Naknadna možnost kontrole nastajanja vlage pod tuš kadjo.



Flex-Element zagotavlja z večkratnim ustničnim tesnilom in okroglo konstrukcijo po eni strani tesen priključek na grobi gradbeni del, po drugi pa zanesljivo navezavo na vezno izolacijo.




HL570 FlexBox Instalacijski komplet

HL570 FlexBox Instalacijski komplet



— Set za kompletiranje

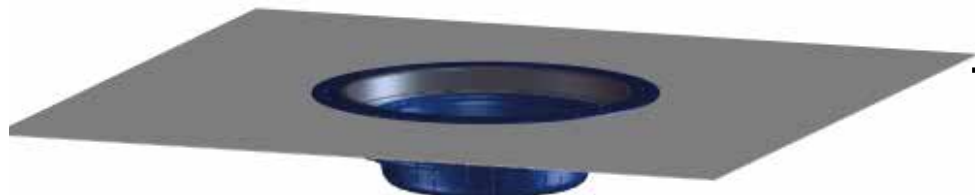

— Tesnilni set: s tovarniško nameščenim večkratnim ustničnim tesnilom se namesti na telo odtoka ter poveže z obdajajočo izolacijo. Fleksibilen gubast meh omogoča naknadno stransko pomikanje tuš kadi do 40 mm.



— Set za grobo gradnjo: Izdatno telo odtoka je nameščeno na goli betonski strop. Naklon k odtočni cevi se lahko nastavi z nastavitvenimi kotniki. Najmanjša vgradba višina 80 mm.

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at