


HL660/2, HL660/2-80 Vihmaveetrapp HL660E Vihmaveetrapp

Andmed

Läbilaskevõime	6,6 l/s
Materjal	PP
Ühendus	DN110/125
Väljund	Vertikaalne
Haisulukk	Mehaaniline
Standard	DIN 19560
Soovitatud	Ühendus muhviga plastiktoruga
Komplektis	HL660/2: lehesõel, puhastusluuk, tihendusrõngas: Ø75, 90, 100 ja 110 mm HL660/2-80: lehesõel, puhastusluuk, tihendusrõngas Ø80, 100 ja 110 mm. HL660E: lehesõel, puhastusluuk, tihendusrõngas: Ø75-120 mm

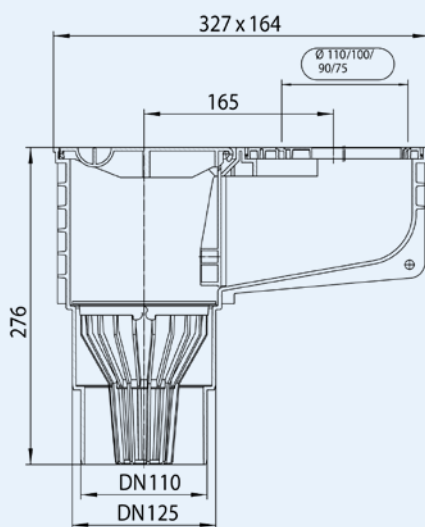

HL660E



HL0600.10E

HL660/2-80



HL660/2



HL0600.02E



HL0600.4E



HL0600.3E



HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
660/2	DN110/125	800 g	+011902	1
660/2-80	DN110/125	800 g	+012626	1
660E	DN110/125	800 g	+029556	1